



CHAUFFE-EAU SOLAIRE

CATALOGUE 2026

CHAUFFE-EAU SOLAIRE





CHAUFFE-EAU SOLAIRE


THERMOSIPHON



Le système solaire exploite l'énergie provenant du rayonnement solaire à l'aide de panneaux solaires thermiques, qui convertissent cette énergie en chaleur. Cette chaleur est absorbée par le fluide caloporteur à l'intérieur des panneaux et acheminée, via des tubes bien isolés, jusqu'à un réservoir. L'eau chaude stockée dans le réservoir est chauffée par le transfert de chaleur entre le fluide caloporteur et l'eau. Utiliser l'énergie solaire pour chauffer l'eau permet de réduire significativement la facture énergétique. Un système bien dimensionné peut en moyenne économiser environ 75 % de l'énergie normalement utilisée pour le chauffage de l'eau.

Avantages:

- Volumes de réservoir : 200 et 300 litres
- Système d'installation facile.
- le système peut être connecté simplement en utilisant des tuyaux pour l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude.
- Besoins de maintenance réduits.

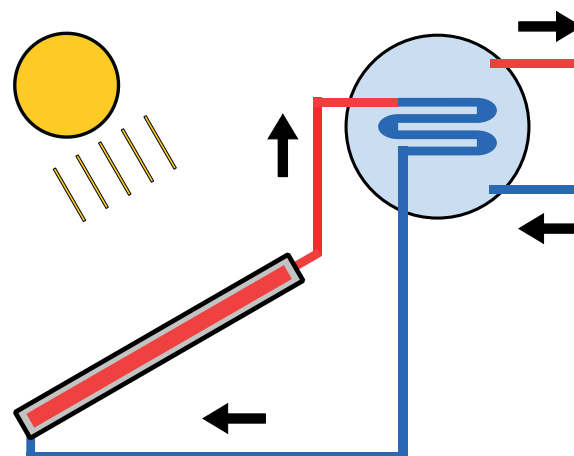

PERFORMANCE
OPTIMALE



RÉSISTANT AU GEL



RÉDUIT LA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE



BÉNÉFICES
ENVIRONNEMENTAUX

Données techniques

			BECHSOKIT1P200	BECHSOKIT2P300
Capteur solaire à plaque plan	Informations générales	Dimensions (L × l × H)	2000*1000*80MM	2000*2000*80MM
		Surface brute	2m²	4m²
		Efficacité selon Solar Keymark ISO 9806	0.741	0.721
	Vitrage	Couvercle en verre	Verre renforcé extra-blanc à faible teneur en fer / 3,2	
	Tube vertical	Type	Tube en cuivre de type harpe, soudé au laser	
	Absorbeur	Plaque absorbeur	Aluminium, δ=0,4 mm	
Revêtement		Titane bleu sélectif		
Réservoir	Réservoir intérieur	Matériau / Structure	SPCC émaillé / Réservoir dans réservoir	
		Épaisseur du corps principal / couvercle latéral	2.0mm/2.5mm	2.5mm/3.0mm
	Réservoir extérieur	Matériau	Acier peint	
		Épaisseur	0.426mm	
	Enveloppe	Volume	7L	11L
	Isolation	Matériau	Polyuréthane, 54 mm	
Support	Matériau		Acier galvanisé, pour installation sur toit plat	
Tube de connexion entre le capteur et le réservoir			Inclus, 2 pièces de tuyaux ondulés	
Vanne TP pour le circuit d'eau			Inclus, G3/4», 0,7 Mpa, 99°C	
Vanne de pression pour le circuit du fluide antigel			Inclus, G1/2», 0,2 Mpa	
Vanne de sécurité unidirectionnelle à l'entrée d'eau froide			Inclus, G3/4», 0,7 Mpa	
Raccords de connexion du capteur solaire à plaque plane			Inclus	
Type de circulation			Circuit fermé: le fluide antigel et l'eau de douche circulent séparément dans 2 circuits	
Volume du réservoir - Surface brute du capteur			200L-2M²	300L-4M²
Nombre de capteurs solaires			1*2M²	2*2M²




200 L




300 L

Installation du support pour 200L/300L

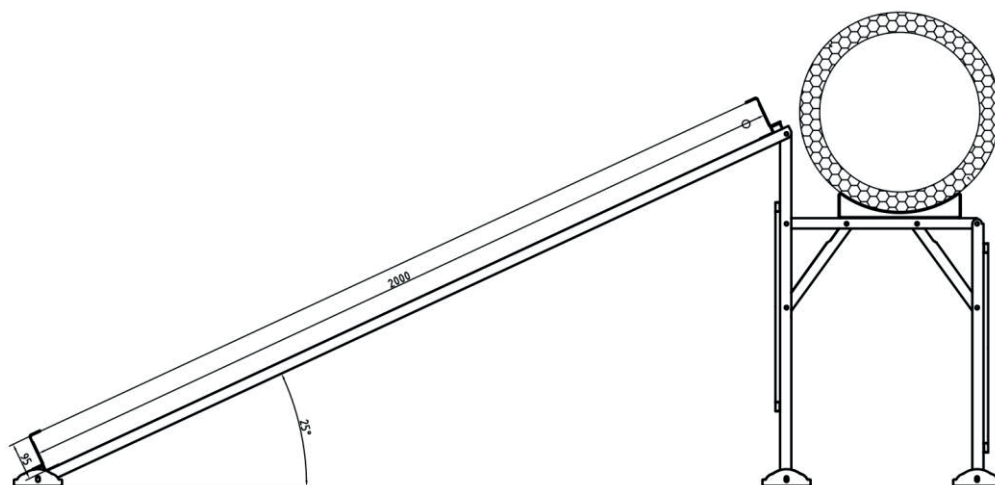


- Le support de 200L

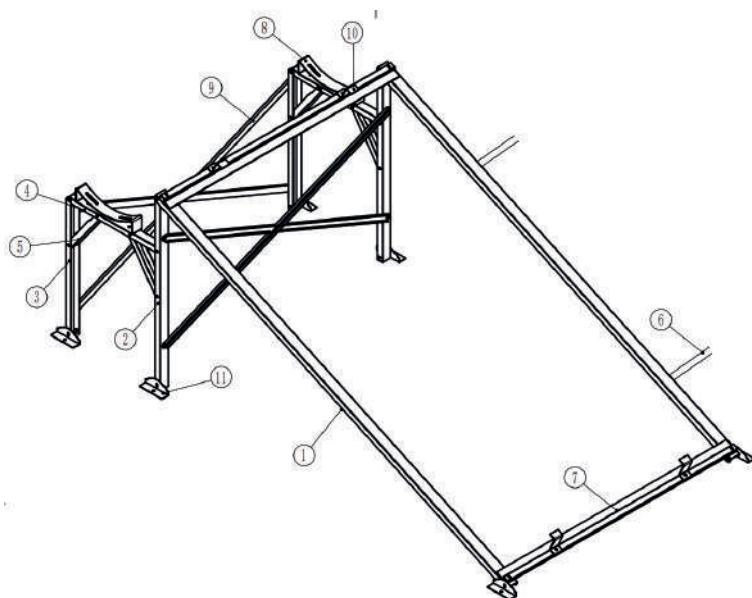

- 1 - Cadre vertical pour le support du capteur solaire à plaque plane, quantité : 2, longueur : 2100 mm.
- 2 - Cadre vertical avant pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 895 mm.
- 3 - Cadre vertical arrière pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 840 mm.
- 4 - Cadre horizontal pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 500 mm.
- 5 - Barre latérale, quantité : 4, longueur : 280 mm.
- 6 - Barre de support pour le tuyau reliant le capteur solaire et la couche de protection du réservoir d'eau, quantité : 2, longueur : 352 mm.
- 7 - Cadre horizontal pour le support du capteur solaire à plaque plane, quantité : 2, longueur : 1000 mm.
- 8 - Support de réservoir, quantité : 2.
- 9 - Barre de croisement, quantité : 4, longueur : 1053 mm.
- 10 - Crochet pour capteur solaire à plaque plane, quantité : 4 (2 supérieurs, 2 inférieurs).
- 11 - Pieds, quantité : 6.

Le support de 300L

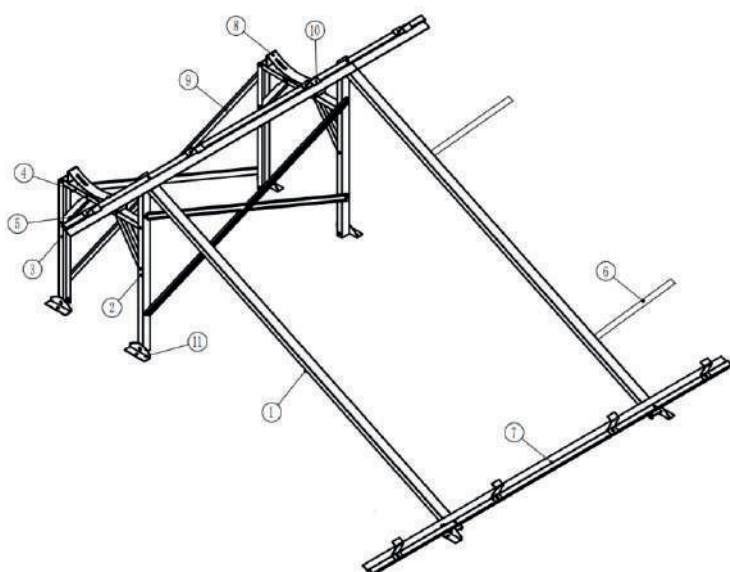


- 1 - Cadre vertical pour le support du capteur solaire à plaque plane, quantité : 2, longueur : 2100 mm.
- 2 - Cadre vertical avant pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 895 mm.
- 3 - Cadre vertical arrière pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 840 mm.
- 4 - Cadre horizontal pour le support du réservoir, quantité : 2, longueur : 500 mm.
- 5 - Barre latérale, quantité : 4, longueur : 280 mm.
- 6 - Barre de support pour le tuyau reliant le capteur solaire et la couche de protection du réservoir d'eau, quantité : 2, longueur : 642 mm.
- 7 - Cadre horizontal pour le support du capteur solaire à plaque plane, quantité : 2, longueur : 2100 mm..
- 8 - Support de réservoir, quantité : 2.
- 9 - Barre de croisement, quantité : 4, longueur : 1373 mm.
- 10 - Crochet pour capteur solaire à plaque plane, quantité : 8 (4 supérieurs, 4 inférieurs).
- 11 - Pieds, quantité : 6.

Installation des vannes

Vanne TP, 0,7 Mpa, 99°C, G3/4», filetage externe, pour circuit d'eau


Vanne de pression, 0,2 Mpa, G1/2», filetage externe, pour le circuit de fluide antigel

Vanne de sécurité unidirectionnelle, 0,7 Mpa, G3/4», filetage interne, pour l'entrée d'eau froide

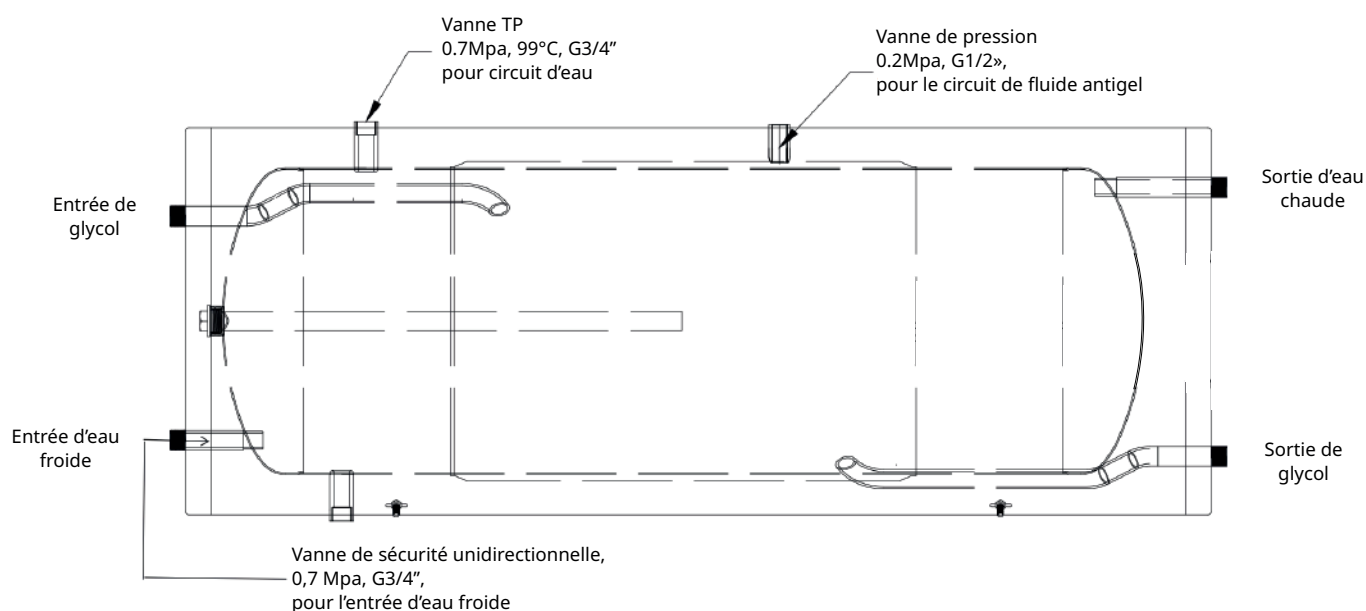

[illegible]

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for writing. The entire page is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.

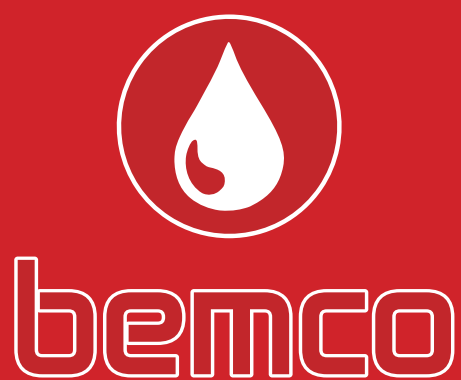

Adresse: Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles

Email: info@bemco-eco.com

Site web: www.bemco-eco.com

Version 2026/1

