



**RADIATEUR ÉLECTRIQUE
À ACCUMULATION PARTIELLE**

CATALOGUE 2026

RADLINE





RADLINE H



RADIATEUR ÉLECTRIQUE

RADLINE H

Le radiateur électrique Radline H est un appareil de chauffage moderne et élégant, conçu pour offrir un confort thermique optimal tout en réduisant la consommation d'énergie. Grâce à sa conception fine et verticale, il s'intègre parfaitement dans tous les types d'intérieurs qu'ils soient résidentiels ou professionnels.



contrôle via l'appli
Smart control



contrôle
manuel



fonctionnement
écoénergétique



fonctionnement
silencieux

Caractéristiques :

- Pas de chaudière, plomberie ou tuyauterie requise
- Facile à installer
- Sûr, propre et facile à utiliser
- Entièrement contrôlable par le thermostat ou via application
- Radiateurs Slimline d'une profondeur de 70 mm
- Différentes puissances et tailles disponibles de 650 W à 2000 kW
- Aucun entretien requis, 100 % efficace
- Fournis avec des supports muraux
- Roulettes, pieds ou supports de radiateurs disponibles en option
- Les radiateurs sont livrés entièrement assemblés avec bouchons appropriés et 1,5 m de câble
- Tous les radiateurs sont revêtus d'une peinture en poudre blanche de haute qualité
- Plug & Play



Même après leur arrêt, nos radiateurs continuent à diffuser une chaleur douce pendant environ 45 minutes, pour un confort prolongé sans consommation d'énergie.

Données techniques

Les indications suivantes s'appliquent à tous les radiateurs à accumulation partielle :

- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Classe de protection minimale : I
- Certains produits peuvent être livrés avec une classe de protection IP24 ; tous les autres radiateurs possèdent une classe de protection IP20. Veuillez vous référer aux informations figurant sur la plaque signalétique pour plus de détails.

Référence	Puissance	Dimensions (HxLxP)
BEREH6338	650 W	630 x 380 x 70 mm
BEREH6368	1300 W	630 x 680 x 70 mm
BEREH6398	1950 W	630 x 980 x 70 mm
BEREH63128	2600 W	630 x 1280 x 70 mm
BEREH3498	1200 W	340 x 980 x 70 mm
BEREH34128	1600 W	340 x 1280 x 70 mm
BEREH34158	2000 W	340 x 1580 x 70 mm



Instructions de montage

L'emplacement d'installation privilégié de nos radiateurs électriques à accumulation partielle se situe sous une fenêtre ou sur le mur extérieur d'une pièce

Référence	Référence Cotes d'espacement / trous de perçage A
BEREH6338	20 cm
BEREH6368	50 cm
BEREH6398	80 cm
BEREH63128	110 cm
BEREH3498	80 cm
BEREH34128	110 cm
BEREH34158	140 cm



↓ ↑ Dimensions

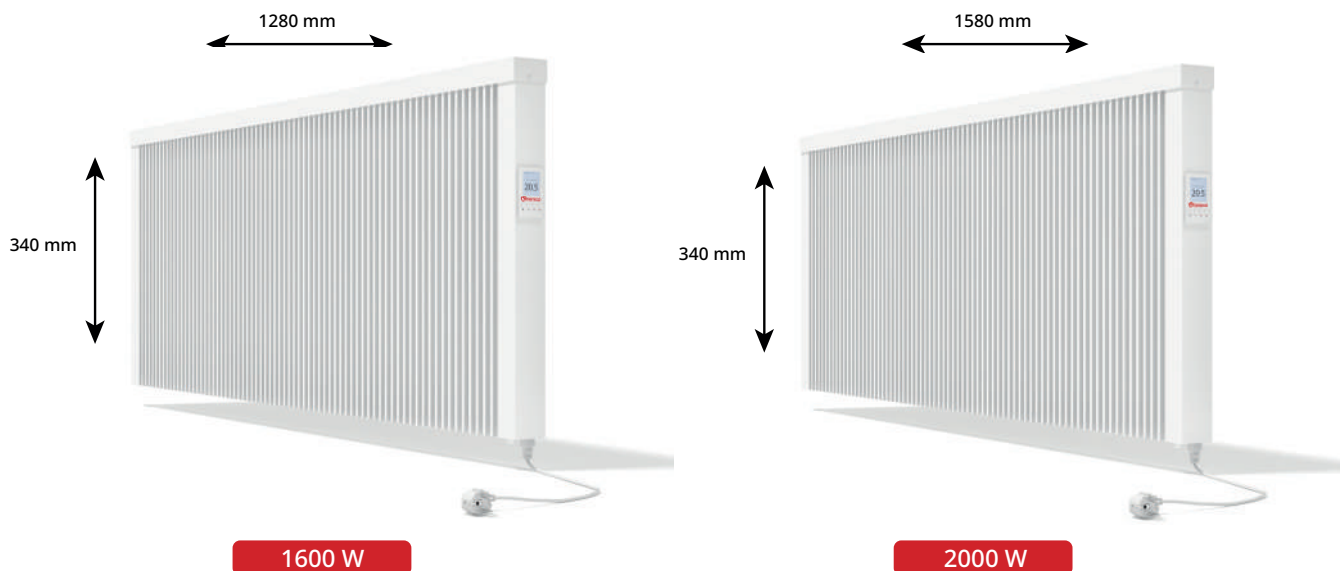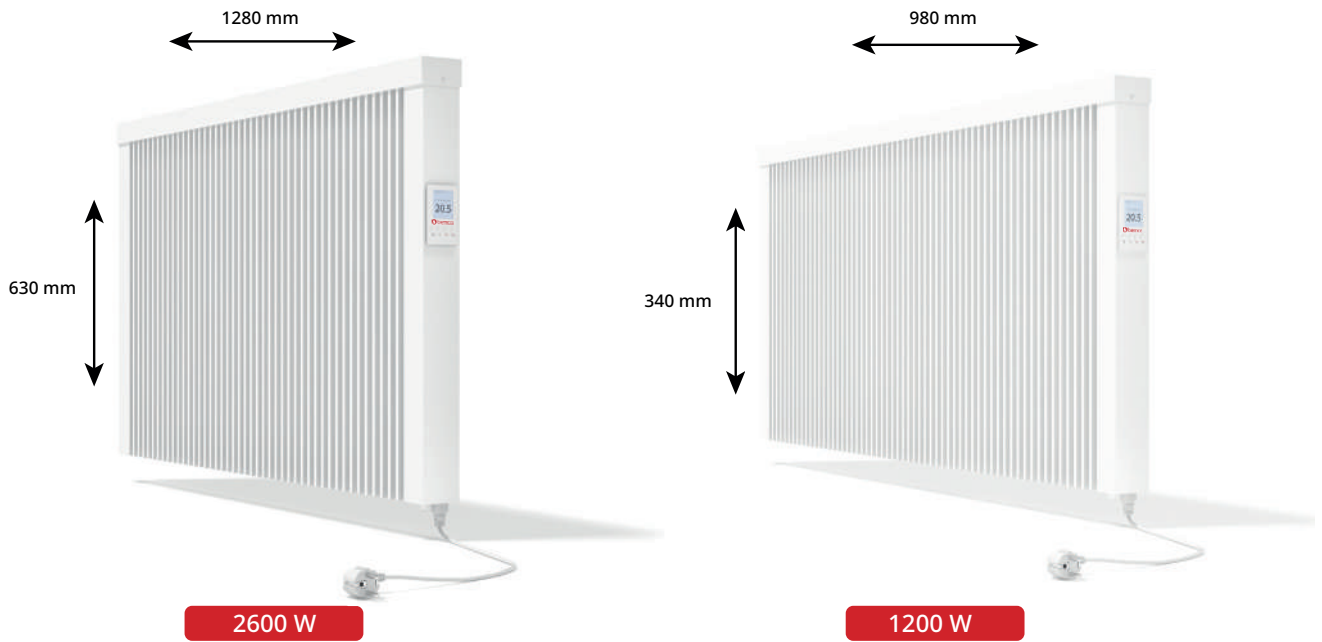

RADLINE V



RADIATEUR ÉLECTRIQUE

RADLINE V

Le Radline V est un radiateur électrique vertical moderne conçu pour combiner efficacité énergétique, design élégant et facilité d'installation. Grâce à sa structure fine et discrète, il s'intègre parfaitement dans tous les types d'intérieurs, résidentiels ou professionnels.



Caractéristiques :

- Pas de chaudière, plomberie ou tuyauterie requise
- Facile à installer
- Sûr, propre et facile à utiliser
- Entièrement contrôlable par le thermostat ou via application
- Radiateurs Slimline d'une profondeur de 70 mm
- Différentes puissances et tailles disponibles de 650 W à 2000 kW
- Aucun entretien requis, 100 % efficace
- Fournis avec des supports muraux
- Roulettes, pieds ou supports de radiateurs disponibles en option
- Les radiateurs sont livrés entièrement assemblés avec bouchons appropriés et 1,5 m de câble
- Tous les radiateurs sont revêtus d'une peinture en poudre blanche de haute qualité
- Plug & Play



Même après leur arrêt, nos radiateurs continuent à diffuser une chaleur douce pendant environ 45 minutes, pour un confort prolongé sans consommation d'énergie.

Données techniques

Les indications suivantes s'appliquent à tous les radiateurs à accumulation partielle :

- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Classe de protection minimale : I
- Certains produits peuvent être livrés avec une classe de protection IP24 ; tous les autres radiateurs possèdent une classe de protection IP20. Veuillez vous référer aux informations figurant sur la plaque signalétique pour plus de détails.

Référence	Puissance	Dimensions (HxLxP)
BEREV12438	650 W	1240 x 380 x 70 mm
BEREV12455	1300 W	1240 x 550 x 70 mm


Instructions de montage


L'emplacement d'installation privilégié de nos radiateurs électriques à accumulation partielle se situe sous une fenêtre ou sur le mur extérieur d'une pièce

Référence	Référence Cotes d'espacement / trous de perçage A
BEREV12438	20 cm
BEREV12455	37 cm



Dimensions

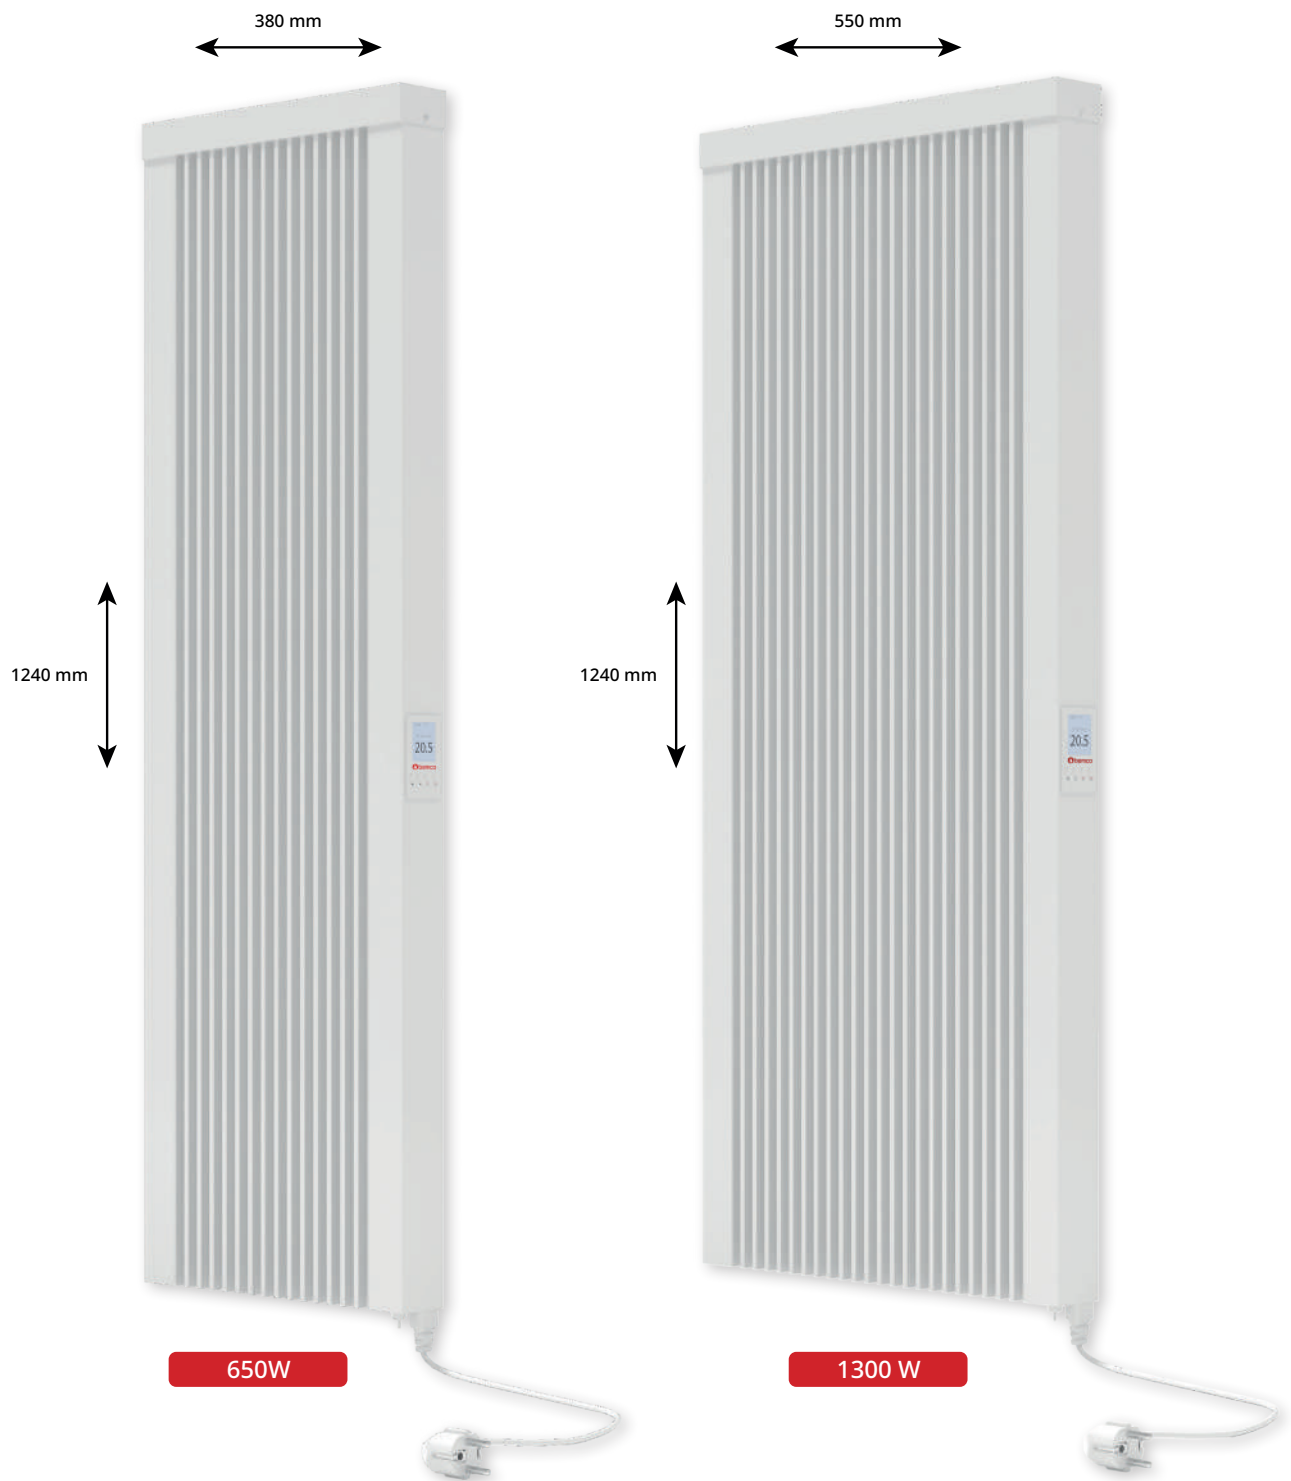

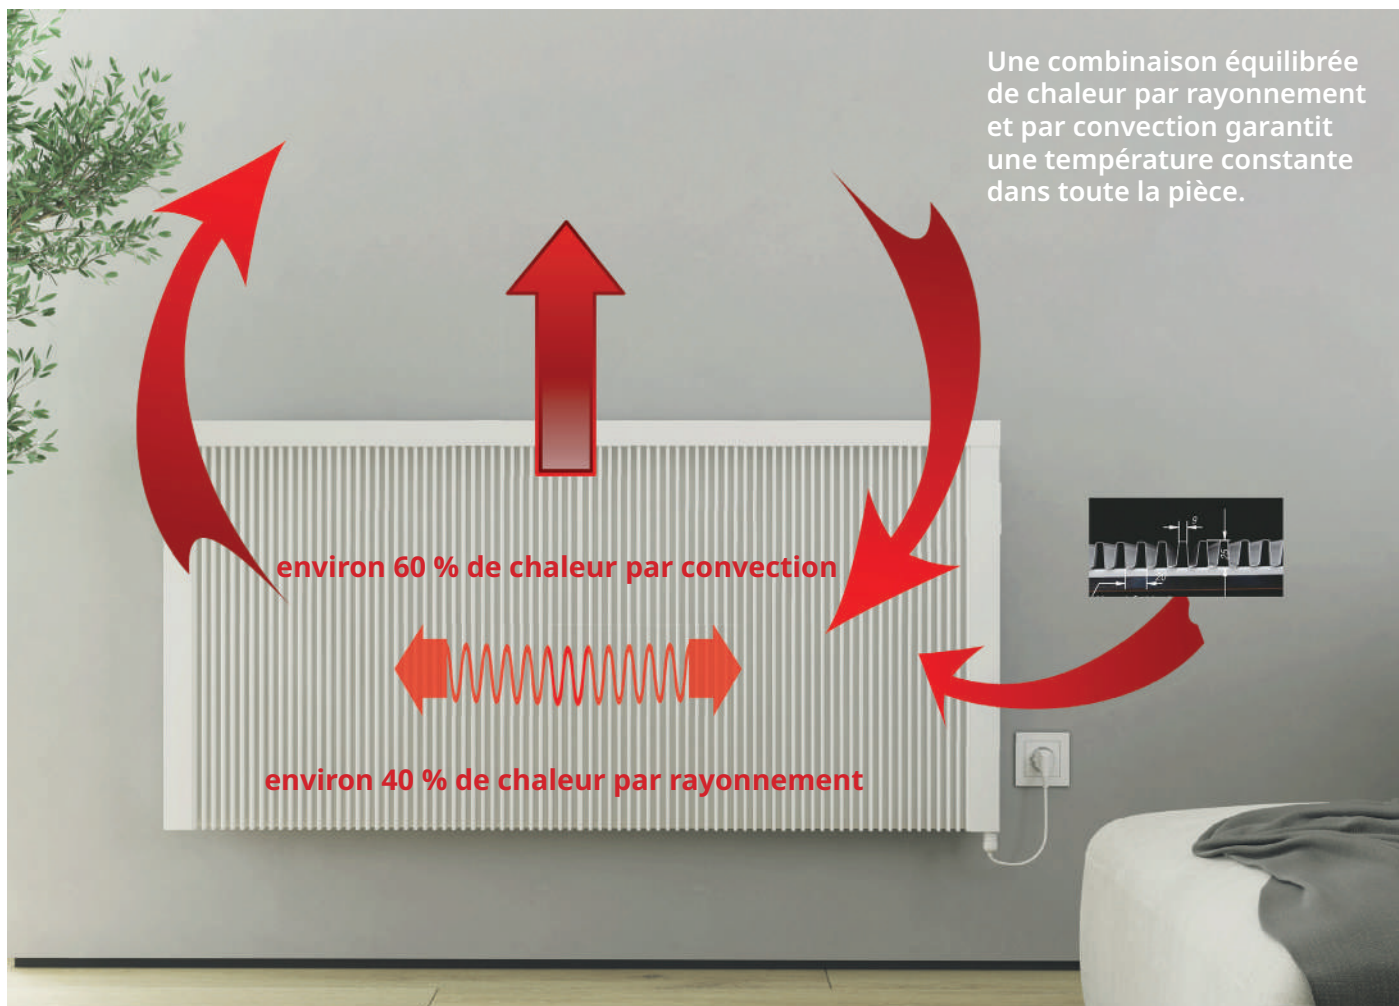


Nos radiateurs à combinaison unique sont conçus pour stocker la chaleur directement dans les tablettes de rétention de chaleur magmatique, sans aucune perte d'énergie. Les ailettes métalliques du radiateur offrent une surface six fois plus grande qu'un radiateur normal. Cela permet de générer environ 40 % de chaleur rayonnante et 60 % de chaleur convective, assurant ainsi une température beaucoup plus homogène dans toute la pièce, du sol au plafond.

Les radiateurs RADLINE sont uniques grâce aux ailettes métalliques qui sont soudées individuellement par points, ce qui empêche tout bruit lors du cycle de chauffage et de refroidissement. Une fois que les radiateurs RADLINE ont atteint la température souhaitée, le thermostat coupe l'alimentation du radiateur. Le radiateur continuera néanmoins à fournir de la chaleur (stockée dans les tablettes magmatiques) pendant jusqu'à 45 minutes sans consommation supplémentaire d'électricité.



Contrôlez votre RADLINE H ET V grâce à l'application Smart control

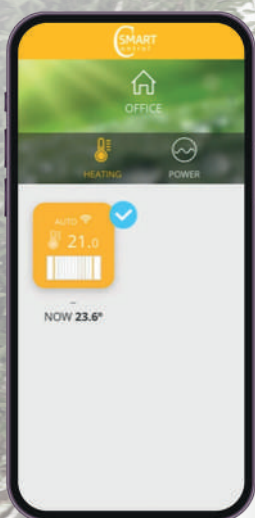

RADLINE DESIGN H



RADIATEUR ÉLECTRIQUE

RADLINE DESIGN H

Le radiateur Radline Design H est une solution de chauffage moderne conçue pour offrir une chaleur agréable et homogène tout en s'intégrant parfaitement à tous les styles d'intérieur. Grâce à son design extra-plat et raffiné, il apporte une touche contemporaine à votre pièce tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.



contrôle via l'appli
Smart control



contrôle
manuel



fonctionnement
écoénergétique



fonctionnement
silencieux

Caractéristiques :

- Pas de chaudière, plomberie ou tuyauterie requise
- Facile à installer
- Sûr, propre et facile à utiliser
- Entièrement contrôlable par le thermostat ou via application
- Radiateurs Slimline d'une profondeur de 70 mm
- Différentes puissances et tailles disponibles de 650 W à 2000 kW
- Aucun entretien requis, 100 % efficace
- Fournis avec des supports muraux
- Roulettes, pieds ou supports de radiateurs disponibles en option
- Les radiateurs sont livrés entièrement assemblés avec bouchons appropriés et 1,5 m de câble
- Tous les radiateurs sont revêtus d'une peinture en poudre blanche de haute qualité
- Plug & Play



Même après leur arrêt, nos radiateurs continuent à diffuser une chaleur douce pendant environ 45 minutes, pour un confort prolongé sans consommation d'énergie.

Données techniques

Les indications suivantes s'appliquent à tous les radiateurs à accumulation partielle :

- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Classe de protection minimale : I
- Certains produits peuvent être livrés avec une classe de protection IP24 ; tous les autres radiateurs possèdent une classe de protection IP20. Veuillez vous référer aux informations figurant sur la plaque signalétique pour plus de détails.

Référence	Puissance	Dimensions (HxLxP)
BEREDH6368	1000 W	630 x 680 x 70 mm
BEREDH6398	1500 W	630 x 980 x 70 mm
BEREDH63128	2000 W	630 x 1280 x 70 mm



Instructions de montage

L'emplacement d'installation privilégié de nos radiateurs électriques à accumulation partielle se situe sous une fenêtre ou sur le mur extérieur d'une pièce

Référence	Référence Cotes d'espacement / trous de perçage A
BEREDV12438	20 cm
BEREDV12455	37 cm



Dimensions

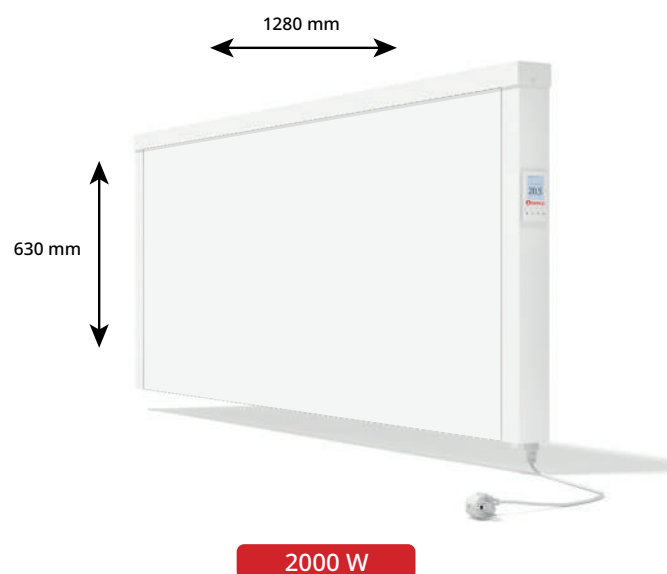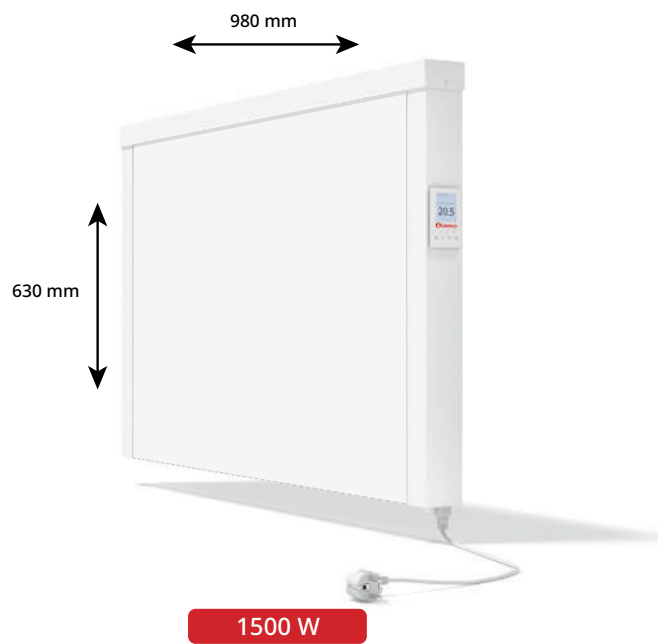

RADLINE DESIGN V



RADIATEUR ÉLECTRIQUE

RADLINE DESIGN V

Le radiateur Radline Design V est un appareil de chauffage moderne, élégant et performant, conçu pour s'intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs contemporains. Son format vertical extra-plat permet un gain de place optimal, idéal pour les pièces à espace limité.



contrôle via l'appli
Smart control



contrôle
manuel



fonctionnement
écoénergétique



fonctionnement
silencieux

Caractéristiques :

- Pas de chaudière, plomberie ou tuyauterie requise
- Facile à installer
- Sûr, propre et facile à utiliser
- Entièrement contrôlable par le thermostat ou via application
- Radiateurs Slimline d'une profondeur de 70 mm
- Différentes puissances et tailles disponibles de 650 W à 2000 kW
- Aucun entretien requis, 100 % efficace
- Fournis avec des supports muraux
- Roulettes, pieds ou supports de radiateurs disponibles en option
- Les radiateurs sont livrés entièrement assemblés avec bouchons appropriés et 1,5 m de câble
- Tous les radiateurs sont revêtus d'une peinture en poudre blanche de haute qualité
- Plug & Play



Même après leur arrêt, nos radiateurs continuent à diffuser une chaleur douce pendant environ 45 minutes, pour un confort prolongé sans consommation d'énergie.

Données techniques

Les indications suivantes s'appliquent à tous les radiateurs à accumulation partielle :

- Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Classe de protection minimale : I
- Certains produits peuvent être livrés avec une classe de protection IP24 ; tous les autres radiateurs possèdent une classe de protection IP20. Veuillez vous référer aux informations figurant sur la plaque signalétique pour plus de détails.

Référence	Puissance	Dimensions (HxLxP)
BEREDV12438	1000 W	1240 x 380 x 70 mm
BEREDV12455	1500 W	1240 x 550 x 70 mm

Instructions de montage

L'emplacement d'installation privilégié de nos radiateurs électriques à accumulation partielle se situe sous une fenêtre ou sur le mur extérieur d'une pièce


Référence	Référence Cotes d'espacement / trous de perçage A
BEREDV12438	20 cm
BEREDV12455	37 cm




Dimensions



Une combinaison équilibrée de chaleur par rayonnement et par convection garantit une température constante dans toute la pièce.

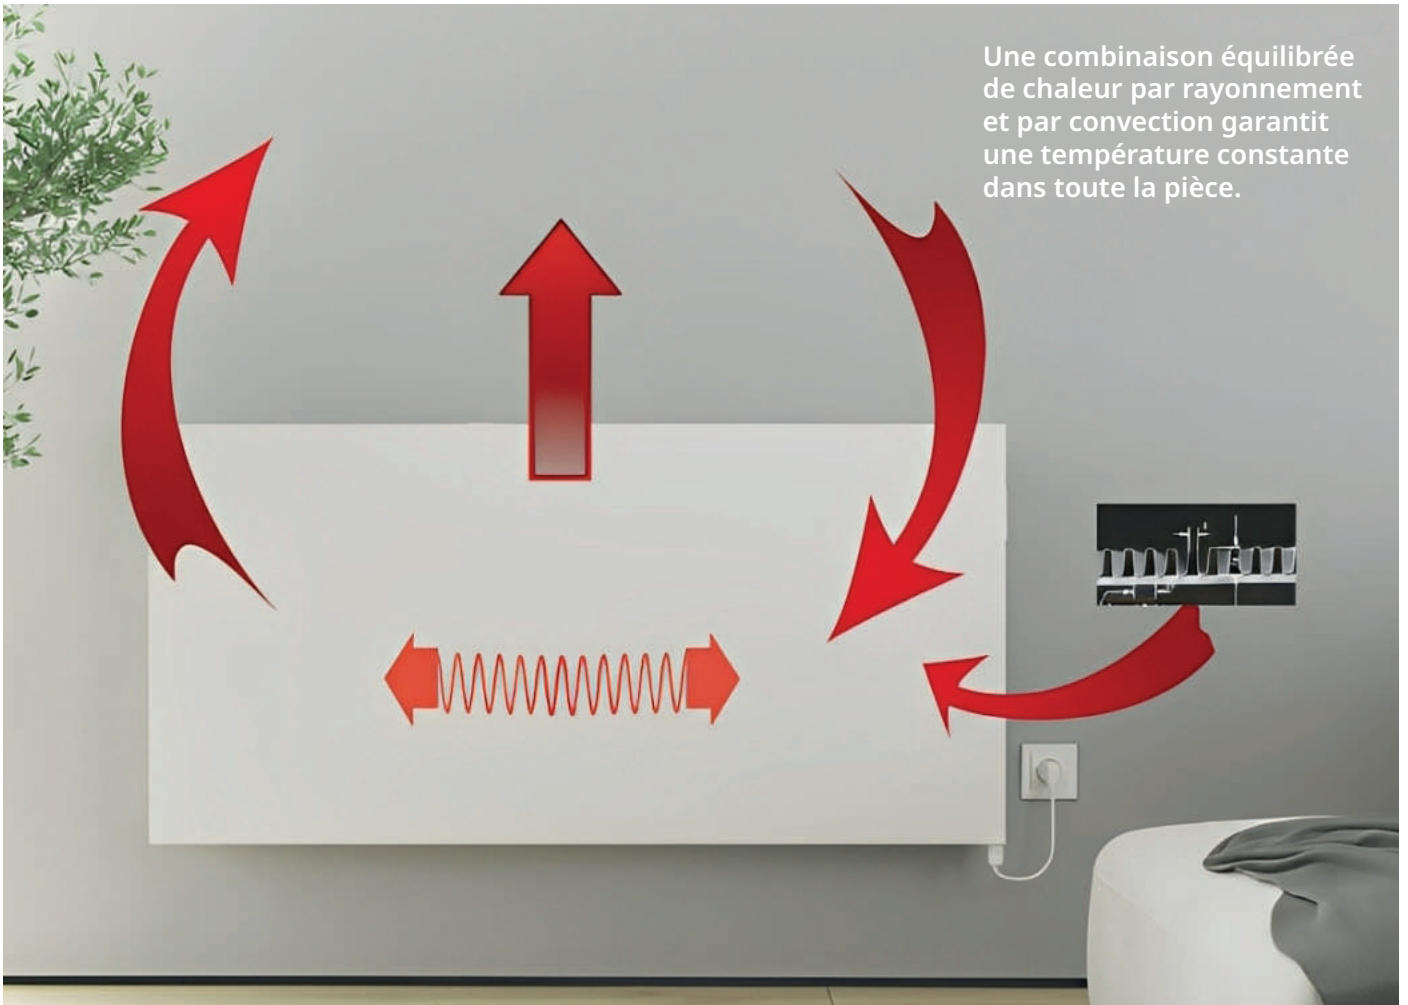


À l'intérieur - Plaques magmatiques de rétention de chaleur.

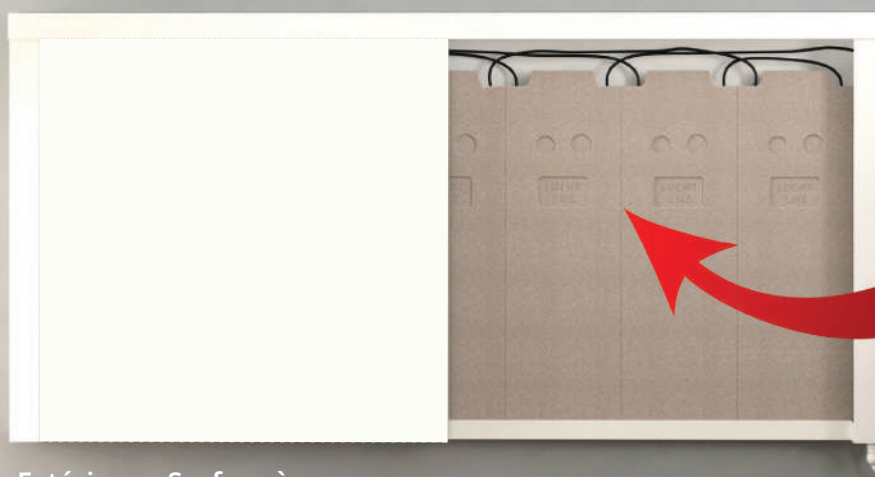

Extérieur - Surface à ailettes à grande zone de diffusion




Contrôlez votre RADLINE DESIGN H ET V grâce à l'application Smart control

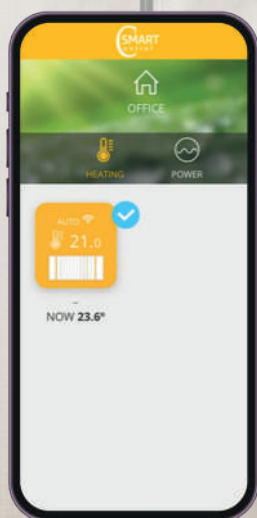

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

REMARQUE:

[illegible]

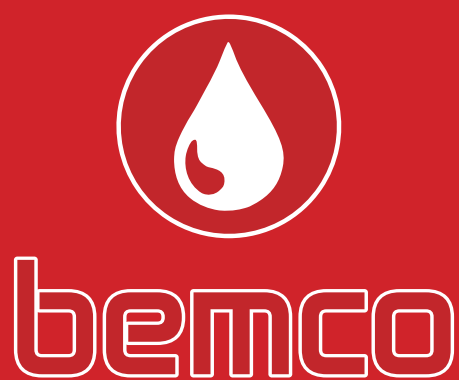

Adresse: Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles, Belgique

Email: info@bemco-eco.com

Site web: www.bemco-eco.com



Version 2026/1